


# Volet roulant incorporé Rehau CalisthΩ



## Taille des coffres



190

230

## Manoeuvres

- Électrique, moteur
- Manuelle, treuil
- Manuelle, sangle



## Isolation Thermique

Jusqu'à Uc  
 linéaire = 0,731  
 W/m<sup>2</sup>.K \*



## Isolation Phonique

Jusqu'à  
 54 (0 ; -2) dB \*



## Étanchéité à l'air

C\*4 pour toutes les  
 manoeuvres  
 C3 pour la sangle  
 en réno.



C\*1  
 Non conforme  
 aux normes


C\*2

C\*3  
 Conforme  
 aux  
 normes

C\*4  
 Plus  
 performant  
 que les  
 normes

\* En fonction des configurations coffre/pose.

## Vue en coupe

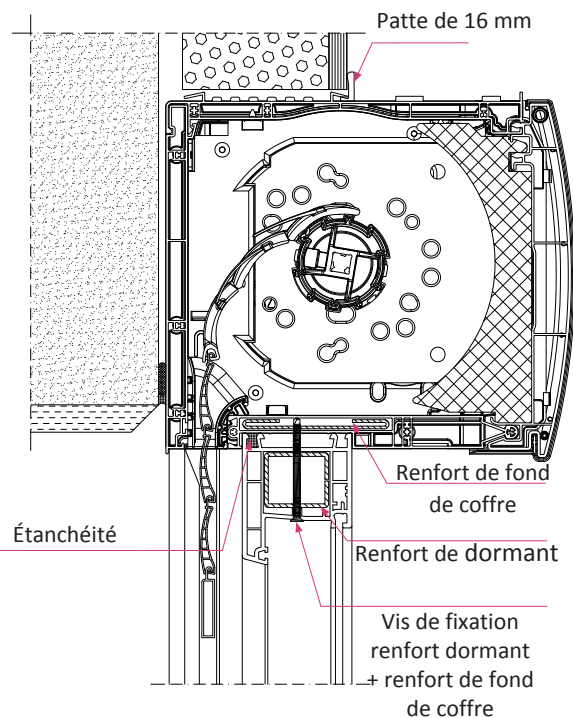

- 1 Fond de coffre réversible multi-systèmes
- 2 Clippage / déclippage facilité, Étanchéité renforcée par joint coextrudé
- 3 Design : trappe de visite stylisée
- 4 Habillage reprenant l'aile du dormant (en rénovation)
- 5 Tablier

